

EST
C
T
C
A
C
Q

VERS. 1.0



CAR AUDIO SYSTEMS

QRX42

10 CM [4"] 2-WAY COAXIAL SPEAKERS

ACHTUNG

Das Abspielen von sehr lauter Musik in einem Fahrzeug kann dauerhaft Ihr Gehör schädigen und Ihre Wahrnehmungsfähigkeit im Straßenverkehr beeinträchtigen. Es ist daher ratsam, während der Fahrt auf dauerhaft hohe Lautstärken zu verzichten. Wir übernehmen keine Haftung für Hörschäden, Körperverletzungen oder Sachschäden, die durch die Verwendung oder dem Missbrauch dieses Produkts resultieren.

ENTSORGUNG/ RECYCLING



Falls Sie die Lautsprecher entsorgen müssen, beachten Sie, dass keine elektronischen Geräte im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie die Lautsprecher samt Komponenten in einer geeigneten Recyclinganlage gemäß den örtlichen Abfallbestimmungen. Konsultieren Sie gegebenenfalls Ihre örtliche Behörde oder Ihren Händler.

Mehr Informationen unter www.audiodesign.de/entsorgung

HINWEISE VOR DER INSTALLATION


- Alle Kabel sollten so kurz als möglich gehalten werden, um Verluste und Störungen zu vermeiden.
- Schützen Sie die Lautsprecher vor Feuchtigkeit, Staub und Schmutz.
- Achten Sie bei der Installation und der Befestigung des Soundsystems unbedingt darauf, dass keine Komponenten des Fahrzeugs (Airbags, Sicherheitsgurte, Kabelstränge, Benzintank etc.) beschädigt werden.
- Die Leistung und Zuverlässigkeit des Soundsystems ist von der Qualität des Einbaus abhängig. Lassen Sie die Installation vorzugsweise von einem Einbauspezialisten vornehmen.
- Nutzen Sie falls möglich Dämmmaterial für die Fahrzeugtüren aus dem Fachhandel, um das bestmögliche Klangresultat zu erreichen.



10 ~ 90%




5 ~ 50°C



SPEZIFIKATIONEN

QXR42	2-Wege Koaxial-Lautsprecher
Korbgröße	10 cm (4")
RMS Belastbarkeit	60 Watt
Maximale Belastbarkeit	120 Watt
Impedanz	4 Ω
Frequenzbereich	78 - 22000 Hz
Hochtöner	13 mm Mylar
Membran	Glasfaser
Schwingspule	Ø 25,9 mm
Einbautiefe	± 31 mm
Einbaudurchmesser	Ø 94 mm
Außendurchmesser	Ø 102 mm

ANSCHLUSSDIAGRAMM

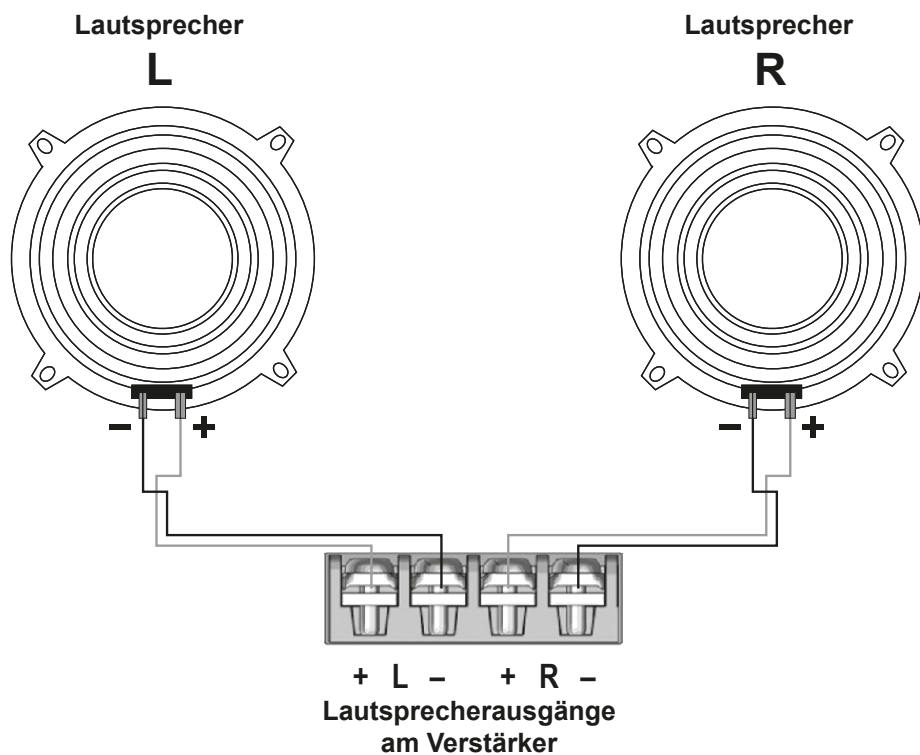

ACHTUNG

Achten Sie unbedingt auf die korrekte Polarität aller Anschlüsse.

CAUTION

Playing very loud music in a vehicle can permanently damage your hearing and impair your ability to perceive traffic. It is therefore advisable to avoid using permanently high volumes while driving. We assume no liability for hearing loss, bodily injury, or property damage resulting from the use or misuse of this product.

DISPOSAL/RECYCLING



If you have to dispose the loudspeakers, please note that no electronic devices must be disposed in the household waste. Dispose the loudspeakers at a suitable recycling facility in accordance with local waste regulations. If necessary, consult your local authority or dealer.

More information at www.audiodesign.de/english/disposal

IMPORTANT NOTES PRIOR TO INSTALLATION


- All cables should be kept as short as possible to avoid losses and interference.
- When installing the sound system, make sure that no components of the vehicle (airbags, seat belts, cable harnesses, fuel tank, etc.) are damaged.
- Protect the device from moisture, dust and dirt.
- The performance and reliability of the sound system depends on the quality of the installation. It is best to have the installation carried out by an installation specialist.
- If possible, use insulating material for the vehicle doors from specialist retailers to achieve the best possible sound result.



10 ~ 90%




5 ~ 50°C



SPECIFICATIONS

QXR42	2-Way coaxial speakers
Basket size	10 cm (4")
RMS power handling	60 Watts
Maximum power handling	120 Watts
Impedance	4 Ω
Frequency range	78 - 22000 Hz
Tweeter	13 mm Mylar
Cone	Glass fiber
Voice coil	Ø 25,9 mm
Installation depth	± 31 mm
Installation diameter	Ø 94 mm
Outer diameter	Ø 102 mm

WIRING DIAGRAM

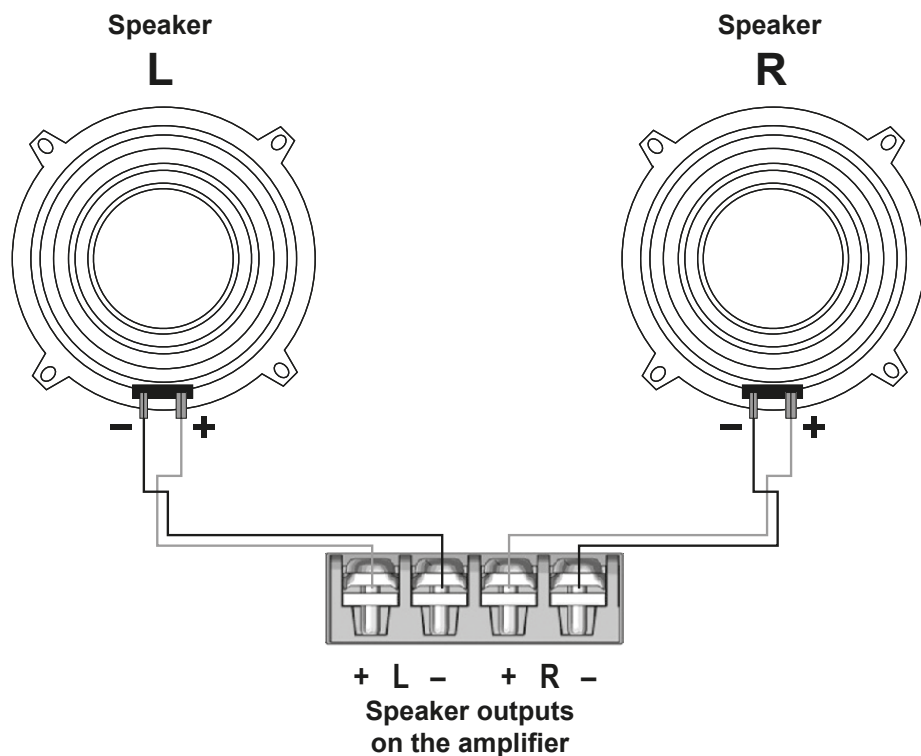

CAUTION

Ensure the correct polarity of all connections.



CAR AUDIO SYSTEMS



Audio Design GmbH
Am Breilingsweg 3 · D-76709 Kronau/Germany
Tel. +49 7253 - 9465-0 · Fax +49 7253 - 946510
www.audiodesign.de - www.esxaudio.de

© Audio Design GmbH, All Rights Reserved

